

ECO MAX 7 L/R

Wkład kominkowy do palenia ciągłego



ECO MAX 7 L
szyba frontowa i szyba boczna lewa



ECO MAX 7 R
szyba frontowa i szyba boczna prawa






INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA | NOWOCZESNY DESIGN



 NOWOCZESNY SYSTEM
DOPALANIA SPALIN

Naróżny wkład kominkowy **ECO MAX 7 L/R** to najnowszy model z gamy produktów KFD MAX. Szczelna konstrukcja wkładu oraz wydajny system dopalania gwarantują osiągnięcie bardzo dobrych parametrów grzewczych. Boczna szyba – z lewej (L) lub prawej strony (R) – zapewnia możliwość podziwiania pięknego widoku ognia z różnych miejsc w pokoju, w którym zainstalowany jest kominek. **ECO MAX 7 L/R** to odpowiedni wybór dla osób ceniących sobie wysoką jakość i nowoczesny design.

- **Materiały najwyższej jakości**
- **Spełnia wymagania normy PN-EN 13229 oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE**
- **Wyposażony w nowoczesny system dopalania spalin**


	zakres mocy grzewczej 6-16 kW
	sprawność grzewcza 71%
	ogrzewana powierzchnia 60-160 m²
	ogrzewana kubatura 150-400 m³
	nowoczesny system dopalania spalin

Wyposażenie opcjonalne:

	bezpośredni dołot powietrza
	stelaż montażowy

zalety wkładu kominkowego ECO MAX 7 L/R

Nowoczesny system dopalania spalin pozwala maksymalnie wykorzystać energię z drewna oraz dbać o środowisko.




Szeroki deflektor spalin wymusza dłuższy obieg spalin w palenisku. Dzięki temu wzrasta wydajność grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.



Solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność na długie lata użytkowania.



Drzwiczki blokowane zamkiem gwarantującym szczelność i bezpieczeństwo.

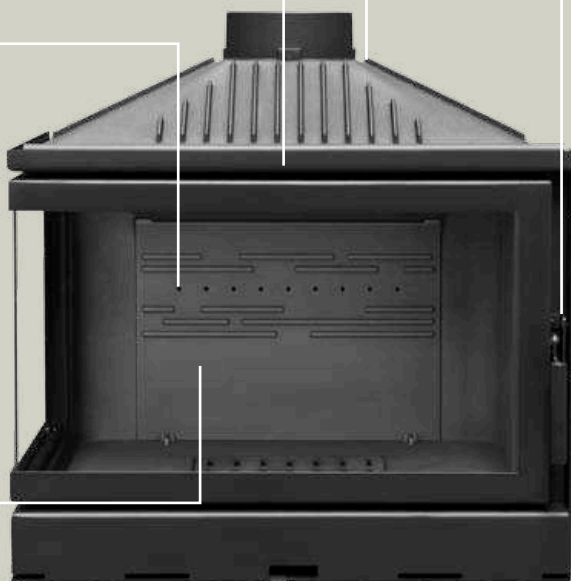

KFD ECO MAX 7 L/R

parametry grzewcze i techniczne

moc nominalna [kW]*	14
zakres mocy grzewczej [kW]	6-16
sprawność [%]*	71
emisja CO przy 13% O ₂ [%]*	0,08
ogrzewana powierzchnia [m ²]	60-160
ogrzewana kubatura [m ³]	150-400
maksymalna długość polan [cm]	50
maks. jednorazowy załadunek drewna [kg]	4
minimalna efektywna wysokość komina [m]	5
minimalny ciąg kominowy	12

wymiary i ciężar**

wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb. [mm]	697 x 700 x 463
wymiary fasady, szer. x wys. [mm]	700 x 530
wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm]	634 x 320
wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm]	310 x 320
zewn. średnica króćca wylotu dymu [mm]	180
wewn. średnica króćca wylotu dymu [mm]	170
średnica króćca dolotu powietrza [mm]	100
ciężar [kg]	120

*Na podstawie badań wg PN-EN 13229

**W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą występować drobne różnice pomiędzy gotowym produktem a rysunkami i podanymi wymiarami. W przypadkach, gdy dokładne wymiary produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie miejsca montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu kominkowego.



Wszystkie szyby wykonane z przezroczystej ceramiki odpornej na temperatury do 800°C. Dzięki kurtynie powietrznej i zjawisku pirolizy szyba pozostaje długo czysta.




Płynna regulacja wlotem powietrza do spalania pozwala sterować intensywnością i szybkością spalania.



Bezpośredni dolot powietrza do spalania (wyposażenie opcjonalne) gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w nowoczesnych energooszczędnych domach.



Stelaż lub nóżki (wyposażenie opcjonalne) umożliwiają łatwy i szybki montaż oraz precyzyjną regulację wysokości, w celu zapewnienia stabilności.

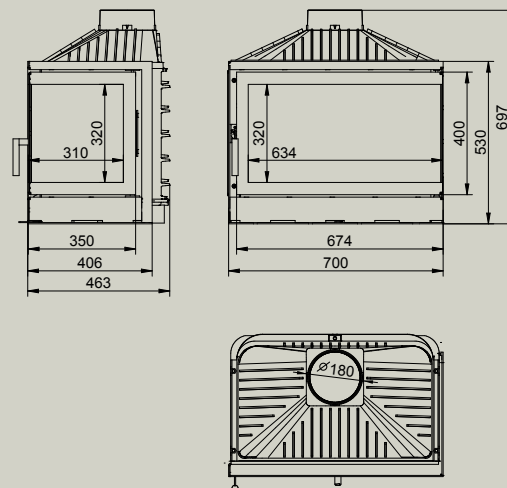

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. © Copyright KFD Sp. z o.o. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KFDECOMAX7L/RPL10062015.



KFD Sp. z o.o. – rok założenia 1996

KFD Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo

e-mail info@kfd.eu, www.kfdesign.pl

Dział Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00): tel. +48 22 494 34 06, tel. kom. +48 507 005 709



PARTNER HANDLOWY **KFD**